
RoHS Compliance

REV	Revision Record	Appr.	Date
V0	New Version Release	Song	2025-10-10
V1	Specifications Change	Song	2026-11-09

Mounting Hole Ø3.2, Thickness 1.6mm

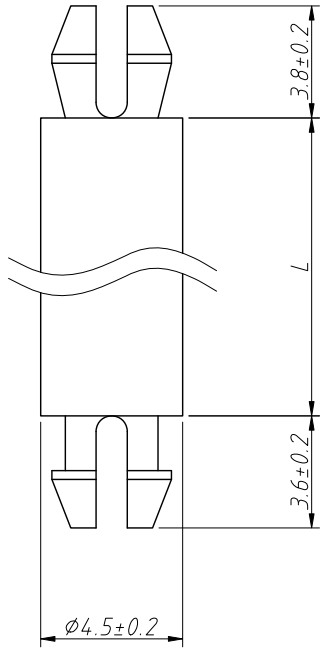

Mounting Hole Ø3.2, Thickness 1.6mm

Part No.	L
L-KLS8-0202A-SP-03	3.2
L-KLS8-0202A-SP-04	4.0
L-KLS8-0202A-SP-05	4.8
L-KLS8-0202A-SP-5.8	5.8
L-KLS8-0202A-SP-06	6.4
L-KLS8-0202A-SP-08	7.9
L-KLS8-0202A-SP-8.5	8.5
L-KLS8-0202A-SP-9.5	9.5
L-KLS8-0202A-SP-10	10.0
L-KLS8-0202A-SP-11	11.1
L-KLS8-0202A-SP-12	12.0
L-KLS8-0202A-SP-13	12.7
L-KLS8-0202A-SP-14	14.3
L-KLS8-0202A-SP-16	15.9
L-KLS8-0202A-SP-17	17.5
L-KLS8-0202A-SP-19	19.1
L-KLS8-0202A-SP-20	20.6
L-KLS8-0202A-SP-21	21.0
L-KLS8-0202A-SP-22	22.2
L-KLS8-0202A-SP-25	25.4
L-KLS8-0202A-SP-27	27.0
L-KLS8-0202A-SP-28	28.5
L-KLS8-0202A-SP-29	29.2
L-KLS8-0202A-SP-31.7	31.7
L-KLS8-0202A-SP-34	34.9
L-KLS8-0202A-SP-38	38.1

Material:Nylon66,UL94V-2,Natural

Note:
1. Shrinking Is Normal Status
2. Made Of Equivalent Material

ANGLE TOLERANCE	PROJECTION		Description:	PCB spacer supports
±3°				
GENERAL TOLERANCE	UNITS	mm	KLS P/N:	L-KLS8-0202A-SP-xx
x.x ±0.30	SHEET SIZE	A4		
x.xx ±0.20	Draw:	Song	2025-10-10	NingBo KLS ELECTRONIC CO.,LTD.
x.xxx ±0.10	Check:	Daniel	2025-10-10	